

Este un aparat de iluminat perimetral cu LED-uri, IP65, cu formă minimalistă și caracteristici performante. ORPHEUS LED este livrat cu sistem de conectare rapidă. Aparatul de iluminat Orpheus LED este în conformitate cu standardele: EN60598-I:2005, EN60598-I/AI:2008, EN61347-2-13:2007, EN61347-I:2009, EN62031:2009, EN62384:2007, EN62384/AI:2010.



Caracteristici optice

- o optică asimetrică
- o 4000K - alb neutru, R_a 80
- o 5000K - alb rece, R_a 70

Corp de iluminat

- o întregul corp este din aluminiu
- o sistem de răcire pasivă
- o culoare standard: gri
- o driver cu protecție la supratensiuni, supraîncălzire, suprasarcină, scurtcircuit și compensare locală a factorului de putere
- o temperatură ambientală: -40°C până la $+35^{\circ}\text{C}$
- o instalare pe stâlp cu h: 3–9m și diam. superior de 54mm – IP65

Rețea și consum

- o 220 V_{ac} – 50Hz
- o putere electrică absorbită: 70W

Dimensiuni

- o 400 x 100 x 160 mm
- o 5 kg

Domenii de aplicare

- o iluminat perimetral hale, depozite, fabrici
- o parcuri
- o benzinării
- o alei parcuri
- o iluminat general exterior, drumuri secundare

Avantaje



Tehnologie LED de ultimă generație



Pornește și repornește instant



20 de ani fără griji



Sistem conectare rapidă



Management termic



Cantitate reală de lumină

PENTRU

- o ofertă de preț
- o termen de livrare
- o discounturi
- o consiliere tehnică


0259 447 163 sau **office@proenerg.ro**

Coduri produse

Codificare	Gri	R _a
70W 7000lm 5000K, alb rece	1570STR.750	70
70W 6350lm 4000K, alb neutru	1570STR.840	80

Caracteristici optice

70W

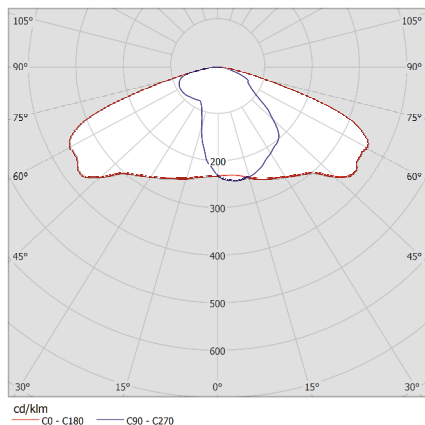

PENTRU

- o ofertă de preț
- o termen de livrare
- o discounturi
- o consiliere tehnică

0259 447 163 sau **office@proenerg.ro**