


Az ORPHEUS - 1L fényvető területek általános megvilágítására. Kültéri lámpatest, nagy felületek, utcák, terek, parkolók, valamint csarnokok, ipari létesítmények megvilágítására alkalmazható. Ennél a lámpánál a minimalista formavilág magas műszaki tartalommal párosul. A z ORPHEUS – 1L LED lámpatest megfelel a vonatkozó nemzetközi szabványoknak.



Termékadatok:

- fényforrás száma: 1 (egy)
- optika: aszimmetrikus, szélesen sugárzó
- optika: belső nyomást kiegyenlítő szeleppel ellátott szilikon
- színhőmérséklet: 4000K (semleges fehér), 5000K (hideg fehér)
- színvisszaadási index (CRI): 70, 80
- ház anyaga: alumínium
- passzív hűtésű
- standard szín: szürke
- elektromos védelem: túlfeszültség-, túlmelegedés-, túlterhelés-, valamint rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik
- helyi meddőteljesítmény kompenzálás >0,96
- környezeti hőmérséklet: -40°C és +35°C között
- szerelés oszlopra: Ø 54mm
- javasolt szerelési magasság: 3-9 m
- IP65 – porbehatolás és vízszugár ellen védett
- hálózati feszültség: 230V_{ac} – 50Hz
- elektromos teljesítmény: 35W (HE termékcsalád), 40W (HO termékcsalád)
- netto darabsúly: 5 kg

Alkalmazás

- csarnokok, raktárak, gyárak
- parkolóvilágítás
- benzinkutak
- parkok, sétányok
- általános kültéri világítás

Előnyök



Legújabb fejlesztésű LED



Azonnal leadja teljes fényerejét



20 év működés karbantartás nélkül



Passzív hűtés




Jó minőségű fény

○ árajánlatért ○ szállítási határidőért forduljon hozzánk **0259 447 163** vagy **office@proenerg.ro**
 ○ kedvezményekért ○ műszaki tanácsadásért

Jellemzők	Kodifikálás
HO termékcsalád (High Output)	
35W, 4400lm, 5000K, CRI 70, aszimmetrikus optika	1535STR.750
35W, 3990lm, 4000K, CRI 80, aszimmetrikus optika	1535STR.840
HB termékcsalád (High Efficiency)	
40W, 4279lm, 5000K, CRI 70, aszimmetrikus optika	1540STR.750
40W, 3851lm, 4000K, CRI 80, aszimmetrikus optika	1540STR.840

Megjegyzés: A fényáram (lm) bruttó értékek. Annak nettó értékét a környezeti körülmények befolyásolják.

Fotometriai adatok

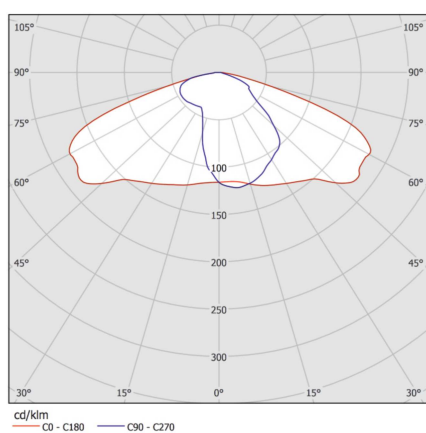

Megjegyzés: DIALUX file-ok kérésre.