


ORPHEUS 1L KÜLTÉRI LED FÉNYVETŐ

2015. 06. 24

Az Orpheus 1L fényvető területek általános megvilágítására. Kültéri lámpatest, nagy felületek, utcák, terek, parkolók, valamint csarnokok, ipari létesítmények megvilágítására alkalmazható. Ennél a lámpánál a minimalista formavilág magas műszaki tartalommal párosul. Az Orpheus 1L LED lámpatest megfelel a vonatkozó nemzetközi szabványoknak.

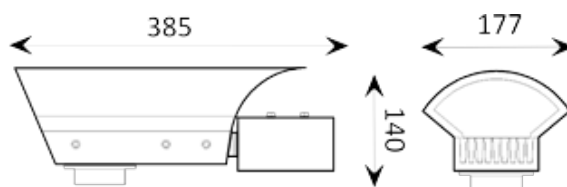

Legújabb fejlesztésű LED



Azonnal leadja teljes fényerejét



20 év működés
karbantartás
nélkül



Passzív hűtés



Jó minőségű fény

Termékadatok

- fényforrás száma: 1 (egy)
- optika: aszimmetrikus, szélesen sugárzó
- optika: belső nyomást kiegyenlítő szeleppel ellátott szilikon
- színhőmérséklet: 4000K (semleges fehér), 5000K (hideg fehér)
- színvisszaadási index (CRI): 70, 80
- ház anyaga: alumínium
- passzív hűtésű
- standard szín: szürke
- elektromos védelem: túlfeszültség-, túlmelegedés-, túlterhelés-, valamint rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik

- helyi meddőteljesítmény kompenzálás >0,96
- környezeti hőmérséklet: -40°C és +35°C között
- szerelés oszlopra: Ø 54mm
- javasolt szerelési magasság: 3-9 m
- IP65 - porbehatolás és vízsugár ellen védett
- hálózati feszültség: 230V_{ac} - 50Hz
- elektromos teljesítmény: 35W (HE termékcsalád), 40W (HO termékcsalád)
- netto darabsúly: 5 kg

[Orpheus 1L muszaki adatlap.pdf](#)